



检测报告

欧凯检字[2021]第 407 号

项目名称: 湖北红安棕宝纤维有限公司自行检测

委托单位: 湖北红安棕宝纤维有限公司

检测类型: 委托检测

编制日期: 2021 年 08 月 09 日

湖北欧凯检测技术有限公司
(加盖检验检测专用章)



说 明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 7、如客户无特别要求，检测后的样品由我公司自行处理。
- 8、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测所涉及的所有记录档案保存期限为六年。

本公司通讯资料

单位全称：湖北欧凯检测技术有限公司

地 址：武汉市江夏区藏龙岛高新六路长咀
光电子工业园藏龙阁 A 座 3 楼

邮政编码：430200

电 话：027-83858628

传 真：027-83858628

湖北红安棕宝纤维有限公司自行检测

1. 任务来源

委托单位	湖北红安棕宝纤维有限公司		
联系人	林总	联系方式	15334134863
采样日期	2021.07.22	检测日期	2021.07.22~07.28
检测内容	有组织排放废气、无组织排放废气、废水、噪声		

2. 检测依据

有组织排放废气	《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）
无组织排放废气	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）
废水	《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

3. 检测内容

3.1 有组织排放废气检测

表 3-1 有组织排放废气检测点位、项目及频次一览表

点位编号	检测点位	排气筒尺寸	检测项目	检测频次
◎1	乳胶海绵脱氨 14#废气排气筒	H=15 m	氨、排气参数	检测 1 天， 3 次/点/天
◎2	制胶车间 18#废气排气筒	H=15 m	甲醛、氨、排气参数	
◎3	乳胶海绵硫化定型 15#废气排气筒	H=15 m	氨、非甲烷总烃、排气参数	
◎4	环保棕垫边部喷胶 9#废气排气筒	H=15 m	挥发性有机物、排气参数	
◎5	环保棕垫热压 5#废气排气筒	H=15 m	甲醛、排气参数	
◎6	环保棕垫热压 6#废气排气筒	H=15 m		
◎7	环保棕垫热压 7#废气排气筒	H=15 m		
◎8	环保棕垫热压 8#废气排气筒	H=15 m		
◎9	绿安梦 11#废气排气筒	H=15 m	颗粒物、排气参数	
◎10	绿安梦 13#废气排气筒	H=15 m		



点位编号	检测点位	排气筒尺寸	检测项目	检测频次
◎11	环保棕垫 2#废气排气筒	H=15 m	颗粒物、排气参数	检测 1 天, 3 次/点/天
◎12	环保棕垫 1#废气排气筒	H=15 m		
◎13	绿安梦 10#废气排气筒	H=15 m		
◎14	环保棕垫喷胶 3#废气排气筒	H=15 m	挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、排气参数	
◎15	环保棕垫喷胶 4#废气排气筒	H=15 m		
◎16	绿安梦 12#废气排气筒	H=15 m	颗粒物、排气参数	

表 3-2 有组织排放废气检测方法及仪器设备一览表

序号	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	检出限
1	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	自动烟尘(气)测试仪 崂应 3012H 型	1.0 mg/m ³
2	排气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996		/
3	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 TU-1901	0.01mg/m ³
4	挥发性有机物	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS6800	0.001~0.01 mg/m ³
5	苯			0.004 mg/m ³
6	甲苯			0.004 mg/m ³
7	二甲苯			0.004~0.009mg/m ³
8	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995	紫外可见分光光度计 TU-1901	0.5 mg/m ³
9	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	气相色谱仪 GC9790II	0.07 mg/m ³

3.2 无组织排放废气检测

表 3-3 无组织排放废气检测点位、项目及频次一览表

点位编号	点位名称	点位坐标	检测项目	检测频次
○1	厂界上风向	N: 31°04'09" E: 114°35'18"	气象参数、颗粒物、非甲烷总烃、挥发性有机物	检测 1 天, 4 次/点/天
○2	厂界下风向	N: 31°04'04" E: 114°35'16"		



○3	厂界下风向	N: 31°04'06" E: 114°35'13"	气象参数、颗粒物、非甲烷总烃、挥发性有机物	检测 1 天, 4 次/点/天
○4	厂界下风向	N: 31°04'09" E: 114°35'09"		

表 3-4 无组织排放废气检测方法及仪器设备一览表

序号	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	检出限
1	气象参数	《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000	手持气象仪 TH-2009B	/
2	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995	十万分之一天平 AUW120D	0.001 mg/m ³
3	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9790II	0.07 mg/m ³
4	挥发性有机物	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS6800	0.3~1.0 μg/m ³

3.3 废水检测

表 3-5 废水检测点位、项目及频次一览表

点位编号	点位名称	点位坐标	检测项目	检测频次
★1	废水总排口	N: 31°04'10" E: 114°35'10"	pH 值、水温、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、流量	检测 1 天, 3 次/点/天

表 3-6 废水检测方法及仪器设备一览表

序号	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	检出限
1	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 PHBJ-260	/
2	水温	《水质 水温的测定 温度计法或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991	棒式温度计	/
3	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	万分之一天平 ME104E	4 mg/L
4	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TU-1901	0.025 mg/L
5	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	标准 COD 消解器 HCA-100	4 mg/L
6	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-150	0.5 mg/L



序号	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	检出限
7	流量	《水污染排放总量监测技术规范》 HJ/T 92-2002(7.3.1)	/	/

3.4 噪声检测

表 3-7 噪声检测点位、项目及频次一览表

点位编号	检测点位	点位坐标	检测项目	检测频次
▲1	东南侧厂界外 1 m	N: 31°04'06" E: 114°35'19"	等效连续 A 声级	检测 1 天, 昼间、 夜间各一次
▲2	西南侧厂界外 1 m	N: 31°04'06" E: 114°35'13"		
▲3	西北侧厂界外 1 m	N: 31°04'12" E: 114°35'11"		
▲4	东北侧厂界外 1 m	N: 31°04'10" E: 114°35'18"		

表 3-8 噪声检测方法及仪器设备一览表

检测类型	检测项目	检测方法	仪器名称及型号
厂界噪声检测	等效连续 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	声级计 AWA6228+

4. 质控措施

(1) 有组织排放废气样品采集、运输、保存全过程均按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 标准/规范的要求进行; 无组织排放废气样品采集、运输、保存全过程均按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000) 标准/规范的要求进行; 废水样品采集、运输、保存全过程均按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019) 标准/规范的要求进行。

(2) 检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)方法, 检测人员均持证上岗。

(3) 检测过程均严格按照国家标准与技术规范实施, 检测活动全过程均按照本公司质量管理规定实施质量控制。

(4) 检测分析仪器均经计量部门校准, 处于良好工作状态, 且在有效期内使用。

(5) 检测数据和检测报告实行三级审核。

5. 检测结果

表 5-1 有组织排放废气检测结果一览表

采样 日期	点位名称	检测项目	单位	检测结果				标准限值 ⁽¹⁾
				第一组	第二组	第三组	平均值	
2021. 07.22	乳胶海绵脱 氨 14#废气排 气筒 (◎1)	氨排放浓度	mg/m ³	1.50	1.44	1.50	1.48	10
		氨排放速率	kg/h	0.011	0.010	0.011	0.011	/
		烟气温度	℃	31	31	31	31	/
		烟气静压	kPa	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	/
		烟气流速	m/s	11.7	11.5	11.7	11.6	/
		标干流量	m ³ /h	7177	7060	7186	7141	/
		含湿量	%	2.6	2.6	2.6	2.6	/
	制胶车间 18# 废气排气筒 (◎2)	氨排放浓度	mg/m ³	6.46	6.53	6.67	6.55	/
		甲醛排放浓度		2.07	2.07	2.04	2.06	5
		氨排放速率	kg/h	0.025	0.026	0.026	0.026	4.9
		甲醛排放速率		0.008	0.008	0.008	0.008	/
		烟气温度	℃	31	31	31	31	/
		烟气静压	kPa	0.02	0.02	0.02	0.02	/
		烟气流速	m/s	13.1	13.2	13.2	13.2	/
		标干流量	m ³ /h	3942	3961	3968	3957	/
		含湿量	%	2.6	2.6	2.6	2.6	/
	乳胶海绵硫 化定型 15#废 气排气筒 (◎3)	氨排放浓度	mg/m ³	0.945	0.873	0.859	0.892	10
		非甲烷总烃 排放浓度		3.35	3.44	3.57	3.45	10
		氨排放速率	kg/h	0.032	0.030	0.029	0.030	/
		非甲烷总烃 排放速率		0.114	0.117	0.121	0.117	/
		烟气温度	℃	33	33	33	33	/
		烟气静压	kPa	0.22	0.21	0.22	0.22	/
		烟气流速	m/s	21.8	21.8	21.8	21.8	/
		标干流量	m ³ /h	34086	33974	34021	34027	/
		含湿量	%	2.7	2.7	2.7	2.7	/



采样 日期	点位名称	检测项目	单位	检测结果				标准限值 ⁽¹⁾
				第一组	第二组	第三组	平均值	
2021. 07.22	环保棕垫边 部喷胶 9#废 气排气筒 (◎4)	挥发性有机物排 放浓度	mg/m ³	21.1	17.8	17.4	18.8	120
		挥发性有机物排 放速率	kg/h	0.458	0.385	0.377	0.407	10
		烟气温度	℃	33	33	33	33	/
		烟气静压	kPa	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	/
		烟气流速	m/s	18.2	18.2	18.2	18.2	/
		标干流量	m ³ /h	21690	21632	21688	21670	/
		含湿量	%	2.8	2.8	2.8	2.8	/
	环保棕垫热 压 5#废气排 气筒 (◎5)	甲醛排放浓度	mg/m ³	0.942	1.00	0.974	0.972	25
		甲醛排放速率	kg/h	0.013	0.013	0.013	0.013	0.26
		烟气温度	℃	33	33	33	33	/
		烟气静压	kPa	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	/
		烟气流速	m/s	13.0	13.0	12.9	13.0	/
		标干流量	m ³ /h	13338	13343	13241	13307	/
		含湿量	%	2.8	2.8	2.8	2.8	/
	环保棕垫热 压 6#废气排 气筒 (◎6)	甲醛排放浓度	mg/m ³	1.76	1.82	1.91	1.83	25
		甲醛排放速率	kg/h	0.002	0.002	0.003	0.002	0.26
		烟气温度	℃	32	32	32	32	/
		烟气静压	kPa	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	/
		烟气流速	m/s	1.4	1.3	1.4	1.4	/
		标干流量	m ³ /h	1408	1343	1395	1382	/
		含湿量	%	2.6	2.6	2.6	2.6	/
	环保棕垫热 压 7#废气排 气筒 (◎7)	甲醛排放浓度	mg/m ³	1.28	1.27	1.21	1.25	25
		甲醛排放速率	kg/h	0.023	0.023	0.022	0.023	0.26
		烟气温度	℃	31	31	31	31	/
		烟气静压	kPa	0.21	0.20	0.21	0.21	/
		烟气流速	m/s	17.1	17.1	17.2	17.1	/
		标干流量	m ³ /h	17749	17775	17859	17794	/
		含湿量	%	2.6	2.6	2.6	2.6	/



采样日期	点位名称	检测项目	单位	检测结果				标准限值 ⁽¹⁾
				第一组	第二组	第三组	平均值	
2021.07.22	环保棕垫热压 8#废气排气筒 (◎8)	甲醛排放浓度	mg/m ³	1.05	1.09	1.13	1.09	25
		甲醛排放速率	kg/h	0.016	0.016	0.017	0.016	0.26
		烟气温度	℃	30	30	30	30	/
		烟气静压	kPa	0.18	0.19	0.18	0.18	/
		烟气流速	m/s	14.4	14.5	14.3	14.4	/
		标干流量	m ³ /h	14967	15074	14898	14980	/
		含湿量	%	2.7	2.7	2.7	2.7	/
	绿安梦 11#废气排气筒 (◎9)	颗粒物排放浓度	mg/m ³	16.9	15.6	17.3	16.6	120
		颗粒物排放速率	kg/h	0.69	0.63	0.70	0.67	3.5
		烟气温度	℃	30	30	30	30	/
		烟气静压	kPa	0.21	0.21	0.21	0.21	/
		烟气流速	m/s	21.4	21.2	21.2	21.3	/
		标干流量	m ³ /h	40814	40498	40492	40601	/
		含湿量	%	6.8	6.8	6.8	6.8	/
	绿安梦 13#废气排气筒 (◎10)	颗粒物排放浓度	mg/m ³	11.6	13.4	12.5	12.5	120
		颗粒物排放速率	kg/h	0.27	0.31	0.29	0.29	3.5
		烟气温度	℃	30	30	30	30	/
		烟气静压	kPa	0.13	0.12	0.12	0.12	/
		烟气流速	m/s	16.6	16.5	16.6	16.6	/
		标干流量	m ³ /h	23414	23235	23381	23343	/
		含湿量	%	2.7	2.7	2.7	2.7	/
	环保棕垫 2#废气排气筒 (◎11)	颗粒物排放浓度	mg/m ³	11.8	13.7	10.3	11.9	120
		颗粒物排放速率	kg/h	0.31	0.34	0.25	0.30	3.5
		烟气温度	℃	31	31	31	31	/
		烟气静压	kPa	0.22	0.22	0.22	0.22	/
		烟气流速	m/s	22.1	20.9	20.5	21.2	/
		标干流量	m ³ /h	25970	24581	24017	24856	/
		含湿量	%	2.6	2.6	2.6	2.6	/



采样日期	点位名称	检测项目	单位	检测结果				标准限值 ⁽¹⁾
				第一组	第二组	第三组	平均值	
2021. 07.22	环保棕垫 1# 废气排气筒 (◎12)	颗粒物排放浓度	mg/m ³	13.8	18.4	16.2	16.1	120
		颗粒物排放速率	kg/h	0.21	0.29	0.25	0.25	3.5
		烟气温度	℃	33	33	33	33	/
		烟气静压	kPa	0.22	0.24	0.21	0.22	/
		烟气流速	m/s	18.2	18.5	18.3	18.3	/
		标干流量	m ³ /h	15323	15526	15420	15423	/
		含湿量	%	2.5	2.5	2.5	2.5	/
	绿安梦 10#废 气排气筒 (◎13)	颗粒物排放浓度	mg/m ³	12.7	13.5	11.0	12.4	120
		颗粒物排放速率	kg/h	0.38	0.41	0.33	0.37	3.5
		烟气温度	℃	30	30	30	30	/
		烟气静压	kPa	-0.06	-0.05	-0.03	-0.05	/
		烟气流速	m/s	15.0	15.1	15.2	15.1	/
		标干流量	m ³ /h	29845	30118	30408	30124	/
		含湿量	%	2.5	2.5	2.5	2.5	/
	环保棕垫喷 胶 3#废气排 气筒 (◎14)	挥发性有机物 排放浓度	mg/m ³	9.46	11.6	10.6	10.6	120
		苯排放浓度		1.12	1.84	2.36	1.77	12
		甲苯排放浓度		1.51	1.23	2.03	1.59	40
		二甲苯排放浓度		3.78	5.15	2.79	3.91	70
		甲醛排放浓度		2.01	2.03	2.00	2.01	25
		挥发性有机物 排放速率	kg/h	0.041	0.045	0.043	0.043	10
		苯排放速率		0.005	0.007	0.010	0.007	0.50
		甲苯排放速率		0.007	0.005	0.008	0.007	3.1
		二甲苯排放速率		0.016	0.020	0.011	0.016	1.0
		甲醛排放速率		0.009	0.008	0.008	0.008	0.26
		烟气温度	℃	31	31	31	31	/
		烟气静压	kPa	0.13	0.13	0.13	0.13	/
		烟气流速	m/s	7.1	6.4	6.7	6.7	/
		标干流量	m ³ /h	4338	3916	4084	4113	/
		含湿量	%	2.6	2.6	2.6	2.6	/



采样日期	点位名称	检测项目	单位	检测结果				标准限值 ⁽¹⁾
				第一组	第二组	第三组	平均值	
2021.07.22	环保棕垫喷胶 4#废气排气筒 (◎15)	挥发性有机物排放浓度	mg/m ³	12.9	11.3	11.3	11.8	120
		苯排放浓度		1.54	1.19	3.14	1.96	12
		甲苯排放浓度		1.75	1.69	2.44	1.96	40
		二甲苯排放浓度		5.46	4.78	2.85	4.36	70
		甲醛排放浓度		2.21	2.35	2.26	2.27	25
		挥发性有机物排放速率	kg/h	0.062	0.056	0.056	0.058	10
		苯排放速率		0.007	0.006	0.016	0.010	0.50
		甲苯排放速率		0.008	0.008	0.012	0.009	3.1
		二甲苯排放速率		0.026	0.024	0.014	0.021	1.0
		甲醛排放速率		0.011	0.012	0.011	0.011	0.26
		烟气温度	℃	31	31	31	31	/
		烟气静压	kPa	-0.00	0.00	-0.00	0.00	/
		烟气流速	m/s	7.8	8.0	8.1	8.0	/
		标干流量	m ³ /h	4805	4934	4969	4903	/
		含湿量	%	2.3	2.3	2.3	2.3	/
	绿安梦 12#废气排气筒 (◎16)	颗粒物排放浓度	mg/m ³	10.1	11.5	10.0	10.5	120
		颗粒物排放速率	kg/h	0.25	0.27	0.24	0.25	3.5
		烟气温度	℃	30	30	30	30	/
		烟气静压	kPa	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	/
		烟气流速	m/s	12.3	11.9	12.0	12.1	/
		标干流量	m ³ /h	24461	23747	23937	24048	/
		含湿量	%	2.8	2.8	2.8	2.8	/

注：(1) ◎1 和◎3 氨、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表 5 标准，◎2 氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表 2 标准，◎2 甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 4 标准，其他指标标准限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中二级标准。

表 5-2 无组织排放废气气象参数一览表

采样日期	采样时间	天气	气压 (kPa)	温度 (°C)	相对湿度 (%)	风向	风速 (m/s)
2021.07.22	09:00	晴	100.6	30	66	东北风	1.6
	11:00	晴	100.2	33	49	东北风	1.6
	13:00	晴	100.1	33	47	东北风	1.7
	15:00	晴	100.3	32	52	东北风	1.8

表 5-3 无组织排放废气检测结果一览表

采样日期	点位名称	检测项目	检测结果（单位：mg/m ³ ）					
			第一组	第二组	第三组	第四组	最大值	标准限值 ^①
2021.07.22	厂界上风向 （O1）	颗粒物	0.211	0.201	0.242	0.229	0.242	1.0
		非甲烷总烃	1.51	1.61	1.65	1.79	1.79	4.0
		挥发性有机物	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	4.0
	厂界下风向 （O2）	颗粒物	0.473	0.460	0.469	0.481	0.481	1.0
		非甲烷总烃	3.25	3.18	3.22	3.06	3.25	4.0
		挥发性有机物	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	4.0
	厂界下风向 （O3）	颗粒物	0.509	0.503	0.481	0.497	0.509	1.0
		非甲烷总烃	2.96	3.08	3.14	3.12	3.14	4.0
		挥发性有机物	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	4.0
	厂界下风向 （O4）	颗粒物	0.523	0.506	0.502	0.477	0.523	1.0
		非甲烷总烃	2.05	2.63	2.96	3.05	3.05	4.0
		挥发性有机物	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	4.0

注: (1) 无组织排放废气执行《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中的限值要求。

表 5-4 废水样品状态表

点位编号	点位名称	样品状态		
		颜色	气味	浑浊度
★1	废水总排口	微黄	无味	微浊



表 5-5 废水检测结果一览表

采样日期	点位名称	检测项目	单位	检测结果					
				第一组	第二组	第三组	平均值	范围值	排放限值 ⁽¹⁾
2021.07.22	废水总排口 (★1)	pH 值	无量纲	7.6	7.6	7.5	/	7.5~7.6	6~9
		水温	℃	16.7	16.9	17.1	16.9	16.7~17.1	/
		悬浮物	mg/L	50	55	52	52	50~55	250
		氨氮	mg/L	28.4	27.7	28.3	28.1	27.7~28.4	30
		化学需氧量	mg/L	131	101	126	119	101~131	400
		五日生化需氧量	mg/L	66.2	51.2	53.7	/	51.2~66.2	180
		流量	m ³ /h	1.7	1.5	1.6	1.6	1.5~1.7	/

注：（1）废水标准限值执行执行红安县觅儿寺镇污水处理厂接管标准限值要求。

表 5-6 噪声检测结果一览表

采样日期	点位名称	检测结果（单位：dB(A)）			
		昼间	标准限值 ⁽¹⁾	夜间	标准限值 ⁽¹⁾
2021.07.22	东南侧厂界外 1 m (▲1)	55.7	65	45.9	55
	西南侧厂界外 1 m (▲2)	55.5	65	47.2	55
	西北侧厂界外 1 m (▲3)	56.9	65	46.3	55
	东北侧厂界外 1 m (▲4)	54.9	65	46.9	55


注：（1）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准限值要求。

END

编制：徐雨琪 审核：占江城 签发：向红松

日期：2021.8.9 日期：2021.8.9 日期：2021.8.9

附图 1 检测布点图

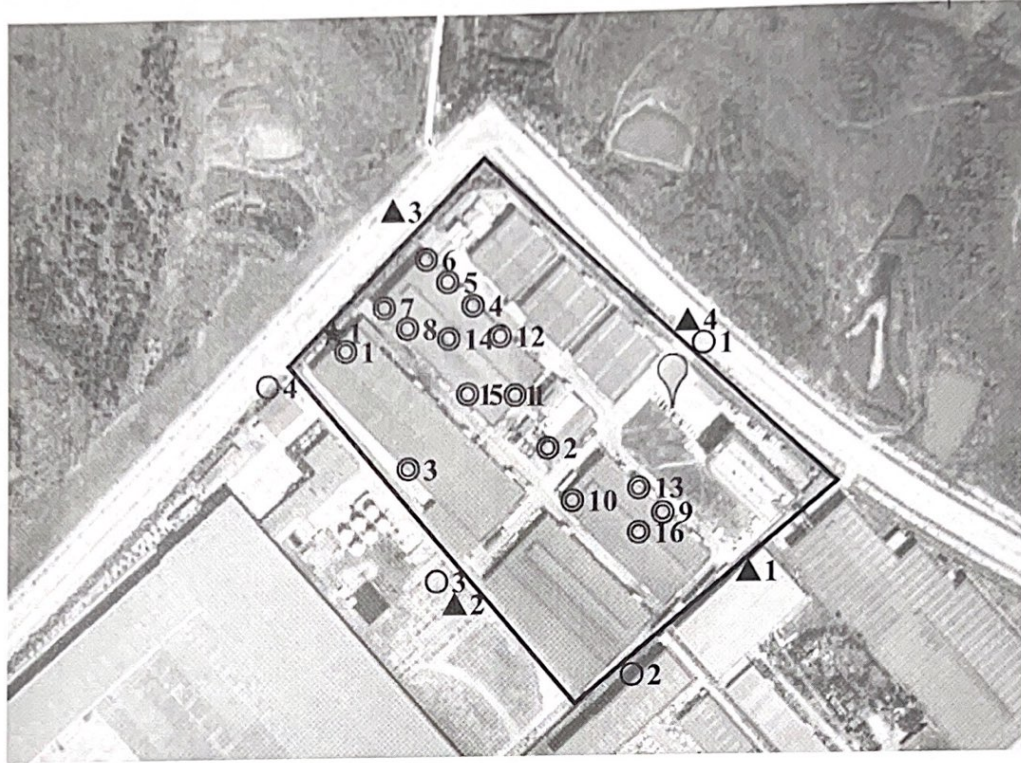

备注:◎有组织排放废气检测点 ○无组织排放废气检测点 ★废水检测点 ▲厂界噪声检测点

市
章

附图 2 现场采样照片

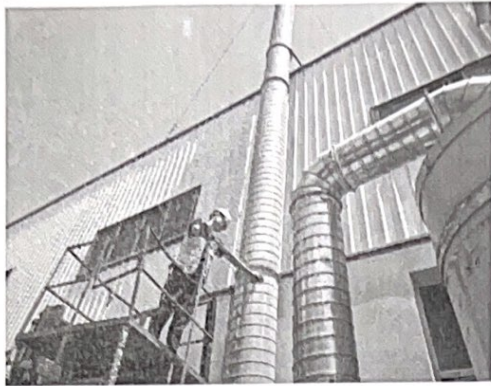


图 1 有组织排放废气 (◎1)



图 2 无组织排放废气 (○2)



图 3 废水 (★1)



图 4 厂界噪声 (▲1)